

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE NIVEL



R23



Este equipo funciona con **3 sondas de nivel SHN**. La electroválvula se abrirá cuando el nivel del agua se sitúe por debajo de la sonda mínima y se cerrará cuando el nivel del agua llegue a la sonda máxima.



Dimensiones: 200x160x80mm.

R23K



Este equipo funciona con **1 sensor de nivel SHN2**. La electroválvula se abrirá cuando el nivel del agua se sitúe por debajo del sensor y se cerrará cuando el nivel del agua llegue al sensor. **Protección "anti-oleaje"**.

Dimensiones: 200x160x80mm.

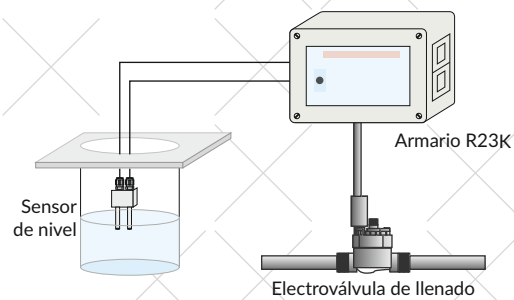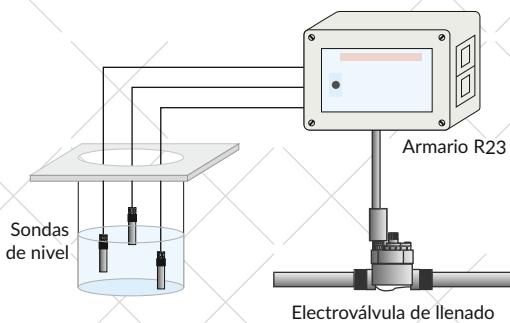

Electroválvulas 24V



Electroválvula **voltaje 24VAC**. Fibra de Vidrio. Acción indirecta. Paso directo total. Recomendada para el llenado desde la red de agua.



Industrial
d'Automatismes

E.Ribas Industrial d'Automatismes, S.L. - Castelló, 68 - 17485 Vila-sacra (Girona)
Telf. 972.510.015 - ribas@e-ribas.com - www.e-ribas.com